

# A E N O

Activarea dispozitivelor în aplicația mobilă AENO

Versiunea 1.0.1  
Decembrie 2021

|       |                                                                    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----|
| A.    | INSTALAREA APLICAȚIEI MOBILE AENO ȘI CONECTAREA LA CONTUL DVS..... | 3  |
| A.1   | Înregistrarea unui cont nou.....                                   | 3  |
| A.2   | Conectarea la un cont existent.....                                | 5  |
| A.3   | Meniul aplicației.....                                             | 5  |
| A.3.1 | Fila "Casă".....                                                   | 5  |
| A.3.2 | Fila "Scripturi intelig.".....                                     | 6  |
| A.3.3 | Fila "Profil".....                                                 | 6  |
| B.    | CONECTAREA DISPOZITIVELOR LA APLICAȚIE.....                        | 7  |
| B.1   | Purificator de aer AENO AAP0001S.....                              | 7  |
| B.1.1 | Procesul de conectare.....                                         | 7  |
| B.1.2 | Panoul de control al purificator de aer.....                       | 10 |
| B.2   | Purificator de aer AENO AAP0002S.....                              | 13 |
| B.2.1 | Procesul de conectare.....                                         | 13 |
| B.2.2 | Panoul de control al purificator de aer.....                       | 17 |
| B.3   | Robot aspirator AENO ARC0001S.....                                 | 19 |
| B.3.1 | Procesul de conectare.....                                         | 19 |
| B.3.2 | Panoul de robot aspirator.....                                     | 22 |
| B.4   | Robot aspirator AENO ARC0002S/ARC0003S.....                        | 23 |
| B.4.1 | Procesul de conectare.....                                         | 23 |
| B.4.2 | Panoul de robot aspirator.....                                     | 26 |
| B.5   | Ceainicul electric inteligent AENO AEK0007S.....                   | 27 |
| B.5.1 | Procesul de conectare.....                                         | 27 |
| B.5.2 | Panou de control al ceainicul electric.....                        | 29 |
| C.    | SETĂRI SUPLIMENTARE.....                                           | 31 |
| C.1   | Meniul Setări avansate ale dispozitivului.....                     | 31 |
| C.2   | Acces general.....                                                 | 32 |
| C.3   | Îndepărtarea unui dispozitiv.....                                  | 32 |
| D.    | LUCRUL CU CASE ȘI SPAȚII.....                                      | 34 |
| E.    | CREAREA DE SCENARII. AUTOMATIZARE.....                             | 35 |

Pentru a conecta dispozitivele în aplicația mobilă AENO, procedați pas cu pas prin următorii pași:

1. despachetați unitatea și conectați-o la sursa de alimentare;
2. instalați aplicația mobilă AENO pe smartphone-ul dumneavoastră. Conectați-vă la contul dumneavoastră;
3. stabiliți o conexiune cu dispozitivul în aplicație.

## A. Instalarea aplicației mobile AENO și conectarea la contul dvs


Conectați-vă smartphone-ul la internet și descărcați aplicația mobilă gratuită AENO de pe Google Play sau Magazin Apple\*.

Pentru a vă conecta la aplicație, înregistrați un cont nou (a se vedea punctul **A.1** de mai jos) sau conectați-vă la un cont existent (a se vedea punctul **A.2** de mai jos).



### A.1 Înregistrarea unui cont nou

Acceptați termenii Acordului de utilizare și ai Politicii de confidențialitate.

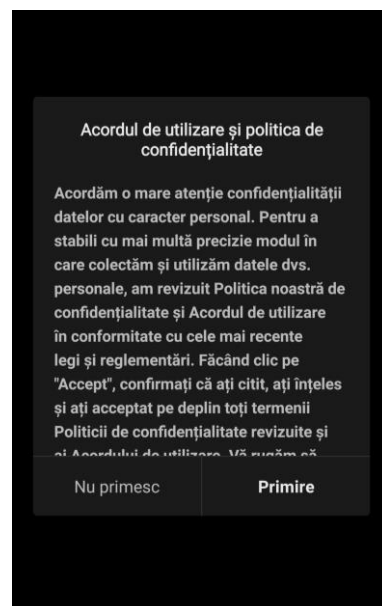

\*Google Play este o marcă comercială a Google Inc., Apple Store este o marcă comercială înregistrată a Apple Inc.


# A E N O

Completați datele de autorizare:

- selectați țara;
- introduceți adresa dvs. de e-mail.

Faceți clic pe butonul "Obțineți codul de confirmare".

Va fi generat și trimis prin e-mail la un e-mail cu un cod de confirmare a înregistrării.

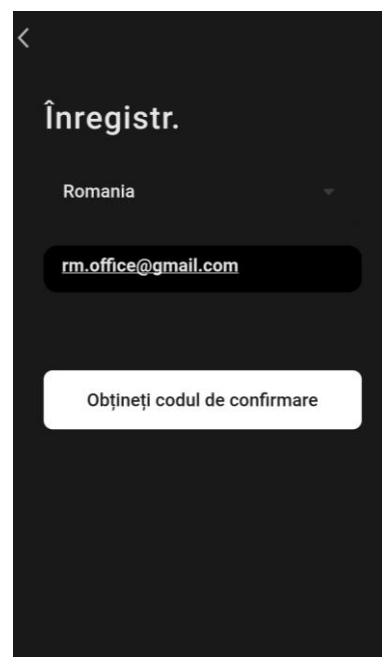

Introduceți codul pe care l-ați primit prin e-mail în fereastra de înregistrare a aplicației mobile.

Dacă nu primiți un cod de confirmare în poștă, vă recomandăm să faceți următoarele lucruri:

- Asigurați-vă că ați introdus adresa de e-mail corectă.
- Dacă nu vedeți e-mailul cu codul de confirmare în căsuța dvs. de e-mail, verificați dosarul de spam.
- Dacă nu există niciun e-mail cu codul de confirmare, este posibil ca firewall-ul dvs. să fi blocat e-mailul. Încercați să înregistrați un cont cu o altă adresă de e-mail.

Dacă niciunul dintre cele de mai sus nu v-a ajutat, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență prin intermediul formularului de contact de pe **aeno.com**. Includeți adresa dvs. de e-mail și ora exactă la care ați încercat să vă înregistrați.


După ce ați introdus cu succes codul de confirmare, procedați după cum urmează:

- Setați o parolă (6–20 de caractere, inclusiv litere și numere).
- Apăsați butonul "Done".

Să vă dați consimțământul pentru accesarea datelor. Dacă nu faceți acest lucru, unele date referitoare la utilizarea produsului nu vor fi disponibile.

Să vă dați consimțământul pentru a primi notificări și aplicații promoționale. Dacă renunțați la această opțiune, nu veți mai primi notificări de la aplicație.


Apăsați butonul "Go to application".

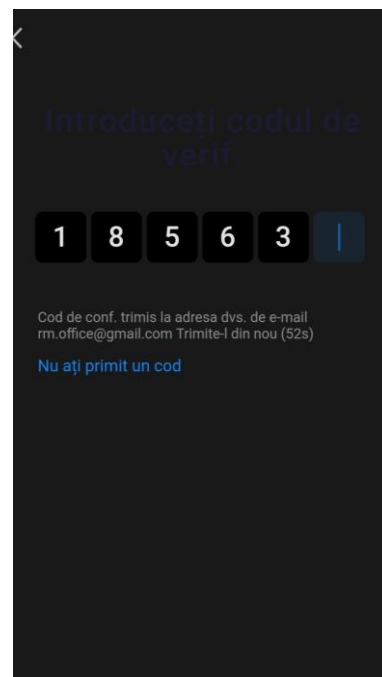

## A.2 Conectarea la un cont existent

- Alegeți o țară.
- Introduceți adresa dvs. de e-mail.
- Introduceți parola și apăsați butonul "Entr."

**NOTĂ.** Dacă este necesar, vă puteți reseta parola făcând clic pe butonul "Ați pierdut parola?". Un e-mail va fi trimis la adresa de e-mail asociată contului cu instrucțiuni despre cum să vă schimbați parola.

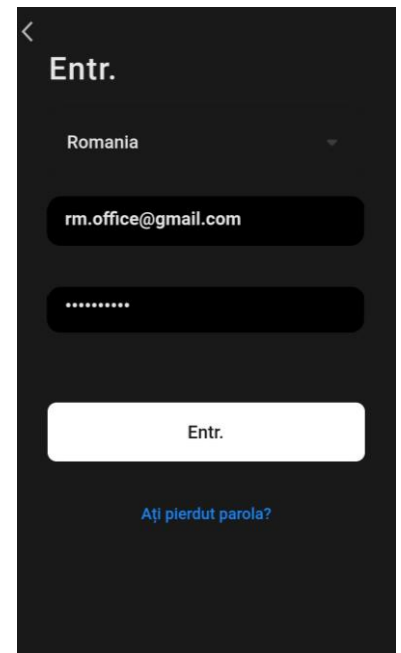

## A.3 Meniul aplicației


După ce v-ați conectat cu succes la aplicație, în partea de jos a ecranului vor fi disponibile butoane pentru a accesa filele "Casă", "Scripturi intelig." și "Profil".



### A.3.1 Fila "Casă"

În fila "Casă" sunt afișate unitățile și camerele. În această filă puteți:

- adăugați adresa casei;
- gestionați casele pe care le-ați creat (faceți clic pe numele casei din stânga sus a ecranului pentru a deschide meniul);
- comutați între camere (faceți clic pe fila cu numele camerei dorite);
- adăugați dispozitive (apăsați "+" în partea dreaptă sus a ecranului sau butonul "Adăugați dispozitiv" într-o filă în care nu a fost adăugat niciun dispozitiv);
- activați/dezactivați dispozitivele (faceți clic pe pictograma  de lângă imaginea dispozitivului);
- deschideți panoul de control al dispozitivului (faceți clic pe imaginea dispozitivului);

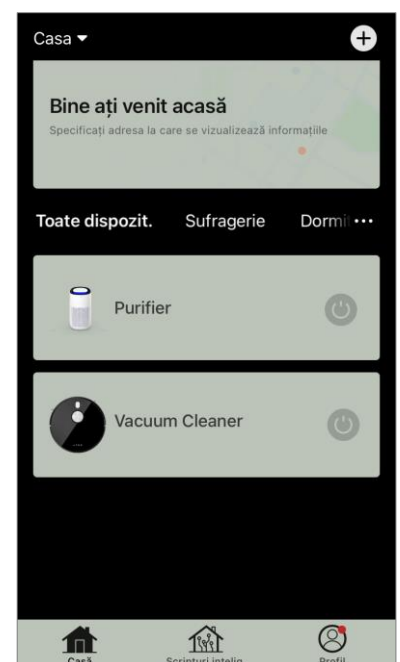

# A E N O

- vizualizarea datelor meteorologice (puteți face acest lucru introducând adresa casei atunci când o creați sau făcând clic pe linia "Introduceți adresa pentru a vizualiza informațiile" din partea de sus a ecranului);
- schimbați vizualizarea afișării dispozitivelor conectate într-o listă sau într-un tabel, navigați la gestionarea dispozitivelor și a camerelor (faceți clic pe pictograma "... " din partea dreaptă a ecranului).

Alte opțiuni de gestionare a dispozitivelor sunt, de asemenea, disponibile în această filă.

## **A.3.2 Fila "Scripturi intelig."**

Fila "Scripturi intelig." este utilizată pentru a crea algoritmi de dispozitiv și pentru a automatiza pornirea acestora.

## **A.3.3 Fila "Profil"**

În fila "Profil", puteți accesa contul dvs. și setările acestuia, gestionarea casei și centrul de mesaje.

## B. Conectarea dispozitivelor la aplicație

Dispozitivele trebuie să fie conectate la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Frecvența de 5 GHz nu este acceptată de dispozitivele AENO.

Se recomandă să stați cât mai aproape de dispozitiv și de router în timpul conexiunii pentru a asigura un semnal Wi-Fi stabil.

### B.1 Purificator de aer AENO AAP0001S


#### B.1.1 Procesul de conectare

La conectare, asigurați-vă că smartphone-ul nu se află la mai mult de 2 metri de purificatorul de aer AENO.

În secțiunea "Casă", faceți clic pe pictograma ⊕ din colțul din dreapta sus al ecranului sau pe butonul "Adăugați un dispoz." (butonul este disponibil dacă nu există niciun dispozitiv adăugat în aplicație).



În fereastra care se deschide, faceți clic pe pictograma "Purificator de aer".

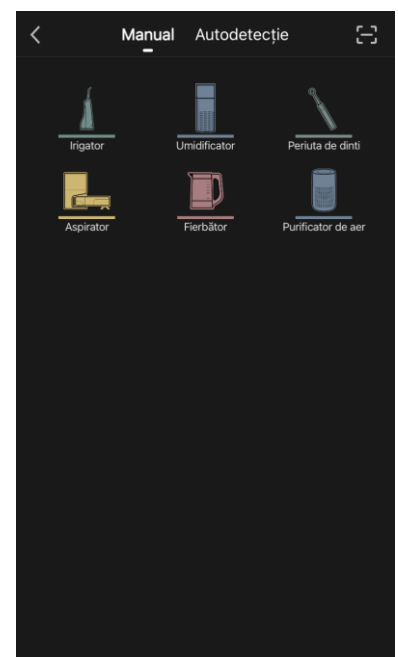

# A E N O

În fereastra următoare, introduceți numele rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz și parola, dacă aceste câmpuri nu sunt completate automat. Apăsați "Următ."

**NOTĂ.** Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.




Asigurați-vă că este selectat modul EZ în colțul din dreapta sus.

**NOTĂ.** Atunci când este activat modul EZ (easy mode), dispozitivul se conectează direct la routerul de acasă. Atunci când este activat modul AP (Access Point), dispozitivul creează un punct de acces care se conectează la smartphone-ul și la routerul de acasă.



Inspectați panoul de control al filtrului de aer. În mod obișnuit, la prima pornire a dispozitivului, pictograma Wi-Fi de pe panoul de control al dispozitivului clipește. Dacă pictograma clipește, treceți la următorul punct din instrucțiuni. Dacă pictograma Wi-Fi nu clipește, apăsați și mențineți apăsat butonul TIMER timp de aproximativ 7 secunde până când începe să clipească.

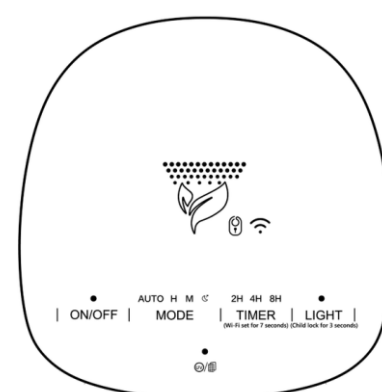




În ecranul "Instrucțiuni de conectare", bifați caseta "Indicat. LED clipește". Apăsați "Următ."



Așteptați până când apare mesajul "Adăugat". Apăsați butonul "OK" din colțul din dreapta sus al ecranului. Veți putea apoi să vă controlați dispozitivul din cadrul aplicației. Pentru informații despre scenariile de control de la distanță, consultați manualul complet la [aeno.com/documents](https://aeno.com/documents).

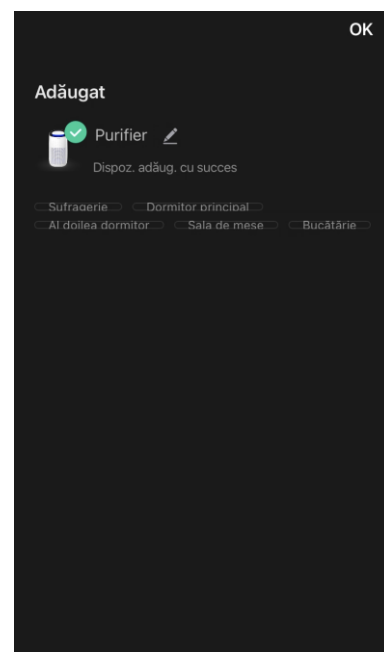


**AVERTISMENT!** Dacă conexiunea eșuează, verificați dacă dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și pornit și dacă pictograma Wi-Fi de pe panoul de control al dispozitivului clipește. În plus, verificați setările routerului Wi-Fi urmând instrucțiunile de la [aeno.com/ro/router-help](https://aeno.com/ro/router-help). Sau reporniți routerul și apoi repetați procesul de conectare.

# A E N O

## B.1.2 Panoul de control al purificator de aer

Panoul de control vă permite să vizualizați informații despre funcționarea purificatorului de aer, să modificați setările unității și să o folosiți.

Pentru a deschide panoul de control al purificatorului de aer **AENO**, faceți clic pe imaginea acestuia în fila "Casă".

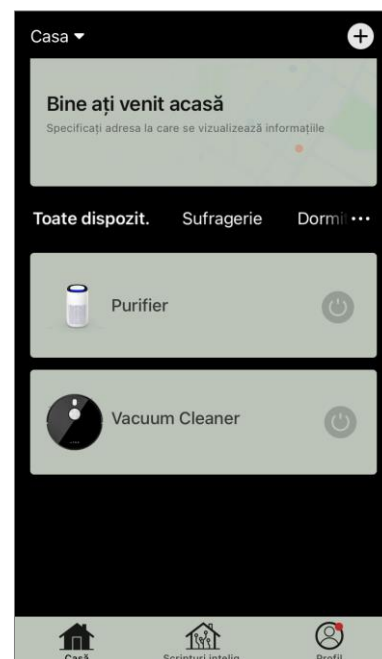

Următoarele informații sunt disponibile în fereastra panoului de control al filtrului de aer:

- evaluarea calității aerului exterior și interior și a poluării în funcție de indicele PM 2,5. (a se vedea tabelul 1 "Valori ale indicelui PM 2,5");
- date privind temperatura și precipitațiile de afară;
- durata de viață rămasă a filtrului (în procente) pentru înlocuirea la timp;
- modul de funcționare al unității (a se vedea tabelul 2 "Moduri de funcționare");
- graficul modificărilor indicelui de poluare a aerului (zilnic).



**NOTĂ.** Indicele PM de 2,5 este un indicator al poluării aerului. Reflectă conținutul de particule fine de 2,5 microni sau mai puțin în aer și se măsoară în  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Particulele fine în plămâni și în sânge pot provoca probleme respiratorii grave.

**Tabelul 1 "Valori ale indicelui PM 2,5"**

| Calitatea aerului | Valoarea indicelui PM 2,5                | Comentariu                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mare              | $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$         | Poluarea aerului nu prezintă un risc pentru sănătatea umană                                                                                                                                                         |
| Normal            | 51 până la $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$  | Persoanele care sunt sensibile la poluarea aerului pot fi afectate negativ de poluanți*. Sănătatea populației generale nu este afectată negativ de poluarea atmosferică                                             |
| Rău               | Mai mult de $151 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | Persoanele care sunt deosebit de sensibile la poluarea aerului pot avea probleme grave de sănătate. În general, efectele negative ale poluării aerului asupra sănătății pot fi resimțite de majoritatea oamenilor*. |

\*Ingerarea de particule fine în corpul uman poate provoca boli respiratorii și cardiovasculare grave.

În colțul din dreapta sus al panoului de control se află o pictogramă  pentru a accesa setările suplimentare ale dispozitivului (pentru informații despre setările suplimentare ale telecomenzii, consultați manualul complet la [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)).

Meniul din partea de jos a panoului de control vă permite să operați unitatea cu ajutorul următoarelor butoane.

Butonul de **"Porni/oprit"**  pornește și oprește aparatul.

Butonul **"Mod"** vă permite să selectați modul de funcționare al aparatului. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- viteză redusă sau modul de repaus
- viteză medie;
- viteză mare;
- Auto (mod automat în care viteză de funcționare variază în funcție de gradul de poluare a aerului)




**Tabelul 2 "Moduri de funcționare"**

| Mod                                   | Viteza ventilatorului (rpm)                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viteză redusă sau mod de veghe</b> | 490±20                                                                                       |
| <b>Viteza medie</b>                   | 800±20                                                                                       |
| <b>Viteză mare</b>                    | 1520±20                                                                                      |
| <b>Auto</b>                           | Mod automat, în care viteza de funcționare variază în funcție de gradul de poluare a aerului |


Butonul **"Timer"** ⌚ vă permite să porniți un cronometru pentru oprirea aparatului (după 2, 4 sau 8 ore).

Butonul **"Setări"** O listă de funcții care pot fi activate prin intermediul aplicației: Dezinfecție UV, blocare pentru copii, iluminare din spate, resetarea stării filtrului. Apăsarea butonului oferă, de asemenea, acces la o listă cu programele de funcționare ale unității.

**NOTĂ.** Funcția de dezinfecție UV este disponibilă doar din aplicația mobilă. Nu există butoane pe panoul de control pentru a acționa funcția de dezinfecție UV.

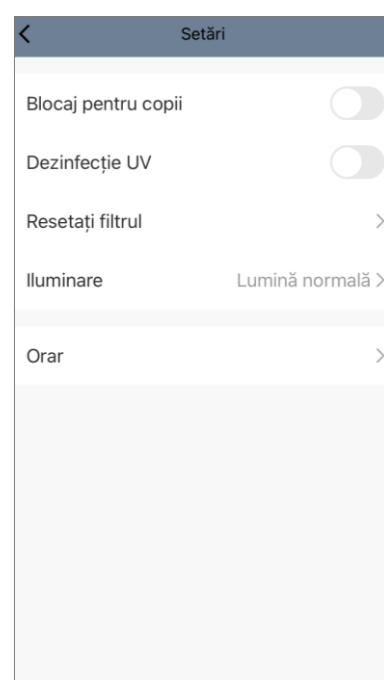

Dacă unitatea este oprită, butonul **"Setări"** se transformă în butonul **"Progr."**. Dacă faceți clic pe acest buton, se deschide o listă de programe configurate pentru unitate. De asemenea, este posibil să adăugați un nou grafic în fereastră.

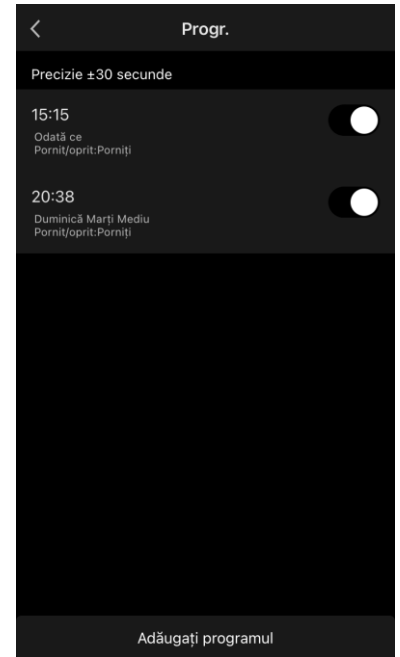

## B.2 Purificator de aer AENO AAP0002S

### B.2.1 Procesul de conectare


La conectare, asigurați-vă că smartphone-ul nu se află la mai mult de 2 metri de purificatorul de aer AENO.

În secțiunea "Casă", faceți clic pe pictograma ⊕ din colțul din dreapta sus al ecranului sau pe butonul "Adăugați un dispoz." (butonul este disponibil dacă nu există dispozitive adăugate în aplicație).



# A E N O

În fereastra care se deschide, faceți clic pe pictograma "Purificator de aer".

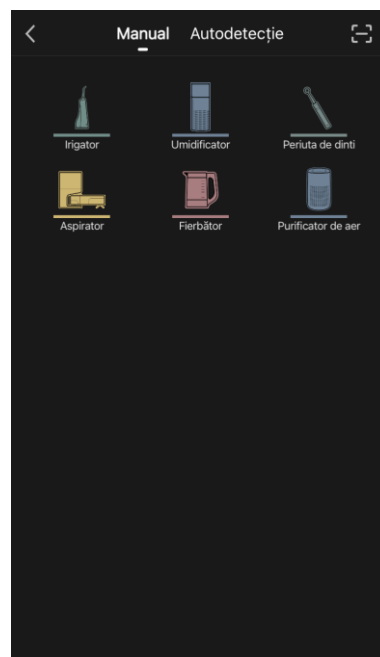

În fereastra următoare, introduceți numele rețelei Wi-Fi de 2,4 GHz și parola, dacă aceste câmpuri nu sunt completate automat. Apăsați "Următ."

**NOTĂ.** Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.




Asigurați-vă că este selectat modul EZ în colțul din dreapta sus.

**NOTĂ.** Atunci când este activat modul EZ (easy mode), dispozitivul se conectează direct la routerul de acasă. Atunci când este activat modul AP (Access Point), dispozitivul creează un punct de acces care se conectează la smartphone-ul și la routerul de acasă.



Inspectați panoul de control al filtrului de aer. De regulă, prima dată când porniți dispozitivul, butonul Wi-Fi  clipește.

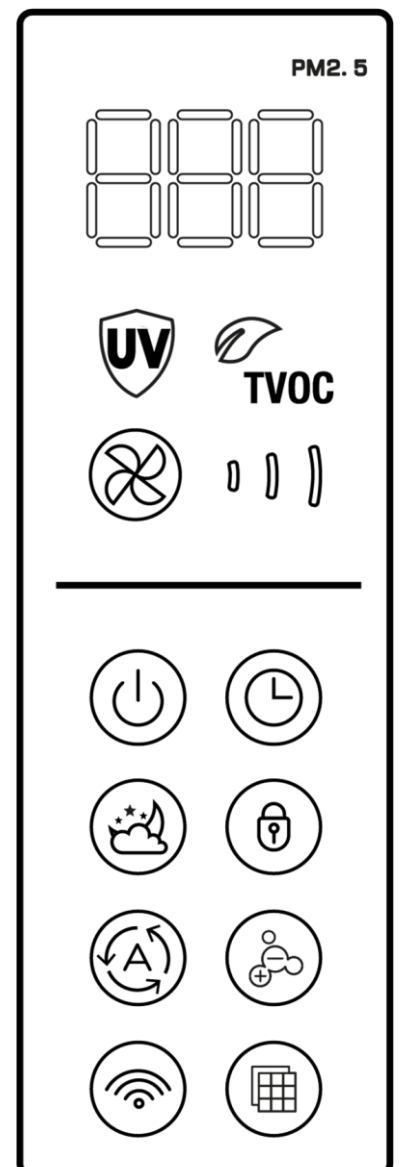

# A E N O

În ecranul "Instrucțiuni de conectare", bifați caseta "Indicat. LED clipește". Apăsați "Următ."




Așteptați până când apare mesajul "Adăugat". Apăsați butonul "OK" din colțul din dreapta sus al ecranului.

Dacă dispozitivul nu se conectează, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de aproximativ 3 secunde până când aparatul emite un semnal sonor. Repetați procesul de conectare așa cum este descris mai sus.

Veți putea apoi să vă controlați dispozitivul din cadrul aplicației.

Pentru informații despre scenariile de control de la distanță, consultați manualul complet la [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents).

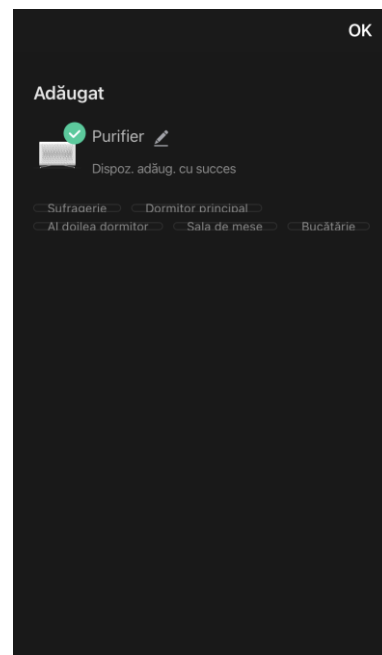


**AVERTISMENT!** Dacă conexiunea eșuează, verificați dacă dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare și pornit și dacă pictograma Wi-Fi de pe panoul de control al dispozitivului clipește. În plus, verificați setările routerului Wi-Fi urmând instrucțiunile de la [aeno.com/ro/router-help](http://aeno.com/ro/router-help). Sau reporniți routerul și apoi repetați procesul de conectare.



### B.2.2 Panoul de control al purificator de aer

Panoul de control vă permite să vizualizați informații despre funcționarea purificatorului de aer, să modificați setările unității și să o folosiți.

Pentru a deschide panoul de control al purificatorului de aer **AENO**, faceți clic pe imaginea acestuia din fila "Casă".

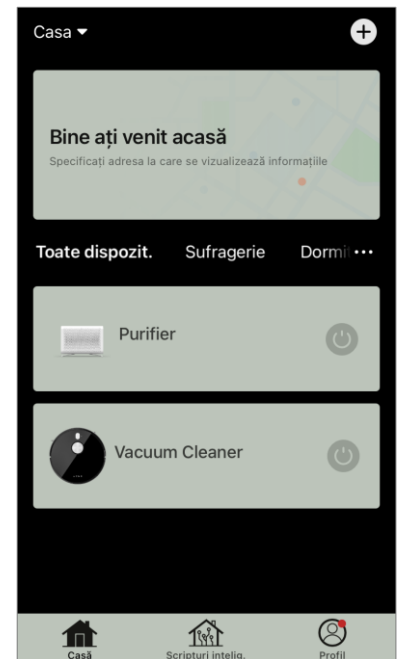

Următoarele informații sunt disponibile în fereastra panoului de control al filtrului de aer:

- evaluarea calității aerului exterior și interior și a poluării în funcție de indicele PM 2,5. (a se vedea tabelul 3 "Valori ale indicelui PM 2,5");
- date privind temperatura și precipitațiile de afară;
- durata de viață rămasă a filtrului HEPA (în procente) pentru înlocuirea la timp;
- modul de funcționare al unității (a se vedea tabelul 4 "Viteza de funcționare");
- graficul modificărilor indicelui de poluare a aerului (zilnic).



**NOTĂ.** Indicele PM 2,5 este un indicator al poluării aerului. Reflectă conținutul de particule fine de 2,5 microni sau mai puțin în aer și se măsoară în  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Particulele fine în plămâni și în sânge pot provoca probleme respiratorii grave.

**Tabelul 3 "Valori ale indicelui PM 2,5"**

| Calitatea aerului | Valoarea indicelui PM 2,5                | Comentariu                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mare              | $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$         | Poluarea aerului nu prezintă un risc pentru sănătatea umană                                                                                                                                                         |
| În regulă         | 51 până la $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$  | Persoanele care sunt sensibile la poluarea aerului pot fi afectate negativ de poluanți*. Sănătatea populației generale nu este afectată negativ de poluarea atmosferică                                             |
| Rău               | Mai mult de $151 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | Persoanele care sunt deosebit de sensibile la poluarea aerului pot avea probleme grave de sănătate. În general, efectele negative ale poluării aerului asupra sănătății pot fi resimțite de majoritatea oamenilor*. |

\*Ingerarea de particule fine în corpul uman poate provoca boli respiratorii și cardiovasculare grave.

În colțul din dreapta sus al panoului de control se află o pictogramă  pentru a accesa setările suplimentare ale dispozitivului (pentru informații despre setările suplimentare ale telecomenzii, consultați manualul complet la [aeno.com/documents](http://aeno.com/documents)).

Meniul din partea de jos a panoului de control vă permite să operați unitatea cu ajutorul următoarelor butoane.

Butonul de **"Pornit/oprit"**  pornește și oprește aparatul.

Butonul **"Mod"**  vă permite să selectați viteza aparatului. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

- auto (mod automat în care viteza de funcționare variază în funcție de gradul de poluare a aerului);
- viteză redusă;
- viteză medie;
- viteză mare;
- modul sleep.



Tabelul 4 "Viteza de funcționare"

| Mod           | Viteza ventilatorului (rpm)                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod de veghe  | 370±20                                                                                      |
| Viteză redusă | 520±20                                                                                      |
| Viteza medie  | 880±20                                                                                      |
| Viteză mare   | 1080±20                                                                                     |
| Auto          | Mod automat în care viteza de funcționare variază în funcție de gradul de poluare a aerului |

Butonul **"Timer"**  vă permite să porniți un cronometru pentru oprirea aparatului (după 2, 4 sau 8 ore).

Butonul **"Setări"** deschide programul dispozitivului și o listă de funcții care pot fi activate prin intermediul aplicației: Dezinfecție UV, blocare pentru copii, ionizare, resetarea stării filtrului.


**NOTĂ.** Funcția de dezinfecție UV este disponibilă doar din aplicația mobilă. Nu există butoane pe panoul de control pentru a acționa funcția de dezinfecție UV.

## B.3 Robot aspirator AENO ARC0001S

### B.3.1 Procesul de conectare


**AVERTISMENT!** Asigurați-vă că vă conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Frecvența de 5 GHz nu este acceptată de dispozitivele AENO.

Conectați stația de andocare la sursa de alimentare. Glisați comutatorul lateral al aparatului de curățat în poziția "ON" și așezați aparatul de curățat pe stația de andocare.




# A E N O

În fila "Casă" a aplicației, apăsați "+" sau "Adăugați un dispoz." (butonul este disponibil dacă nu există dispozitive adăugate în aplicație).

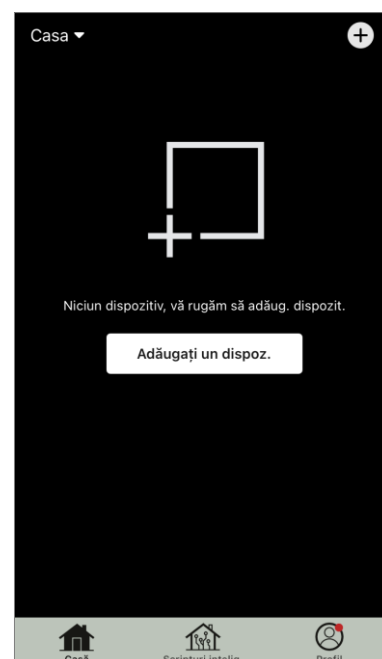

Selectați pictograma "Aspirator" în fereastra care se deschide.


**NOTĂ.** Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.

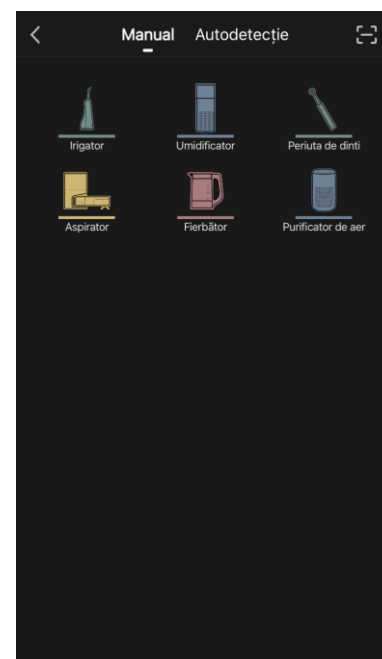

Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola dacă aceste câmpuri nu sunt completate automat.



Asigurați-vă că modul AP este selectat în colțul din dreapta sus.

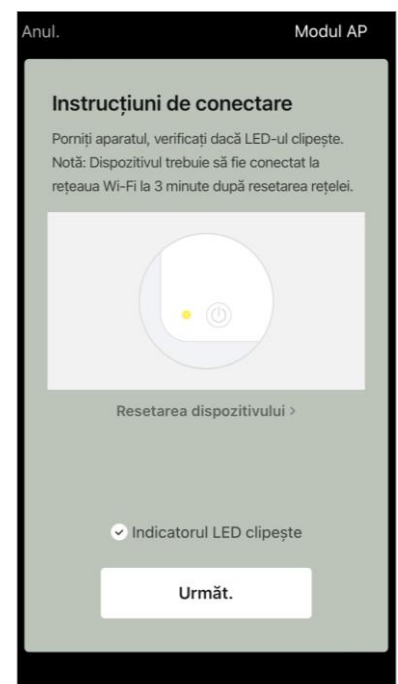

Pe panoul de control al aspiratorului, apăsați și mențineți apăsat butonul Start/Stop până când lumina rețelei Wi-Fi începe să clipească.



# A E N O

În ecranul "Instrucțiuni de conectare", bifați căsuța "Indicatorul LED clipește" și apăsați "Următ."


**NOTĂ.** Se recomandă să stați cât mai aproape de dispozitiv și de router în timpul conexiunii pentru a asigura un semnal Wi-Fi stabil.

Conectați-vă smartphone-ul la hotspotul Wi-Fi numit "Smart Life – XXXX". Reveniți la aplicație și apăsați "Conecta".

Așteptați până când apare mesajul "Adăugat".

**AVERTISMENT!** Dacă conexiunea eșuează, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, verificați setările routerului Wi-Fi la adresa **[aeno.com/ro/router-help](http://aeno.com/ro/router-help)**, apoi repetați procesul de conectare.

Veți putea apoi să vă controlați dispozitivul din cadrul aplicației.

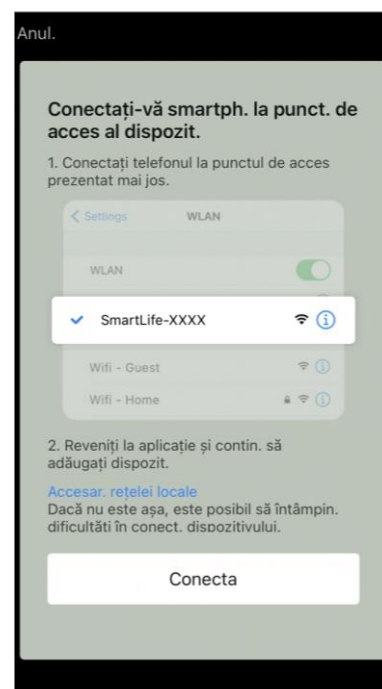

## B.3.2 Panoul de robot aspirator

Panoul de control vă permite să vizualizați informații despre funcționarea aspiratorului, să modificați setările și să controlați unitatea.

Pentru a deschide panoul de control al aspiratorului **AENO**, faceți clic pe imaginea acestuia în lista de dispozitive conectate din fila "Casă".

Următoarele informații sunt disponibile în fereastra panoului de control al aspiratorului:

- starea actuală a aspiratorului;
- harta camerei;
- timpul și zona de curățare;
- nivelul de încărcare a bateriei.

Meniul din partea de jos a panoului de control vă permite să operați unitatea folosind următoarele butoane.

Butonul **"Auto"** pornește modul de curățare inteligentă. Butonul **"La punct"** direcționează unitatea către punctul specificat pentru curățare.

Butonul **"Cameră"** vă permite să selectați camera care urmează să fie curățată.

Cu ajutorul butonului **"Zona"**, puteți începe curățarea în una sau mai multe zone de curățare.


Butonul **"Pe bază"** direcționează unitatea către stația de andocare.

Butoanele sunt disponibile pe ecranul hărții:

- **"Set no-go zones"** – pentru a indica pe hartă una sau mai multe zone în care nu ar trebui să aibă loc curățarea;
- **"Setare hartă"** – pentru ajustarea limitelor camerelor, controlul modurilor de curățare în camere;
- **"Setări"** – pentru a controla funcțiile de bază ale aspiratorului.

În colțul din dreapta sus al panoului de control se află o pictogramă  pentru a accesa setările avansate ale dispozitivului (pentru mai multe informații despre setările avansate, consultați punctul **C.1** de mai jos).

Pentru un exemplu de creare de scenarii pentru gestionarea dispozitivelor, a se vedea punctul **E** de mai jos.

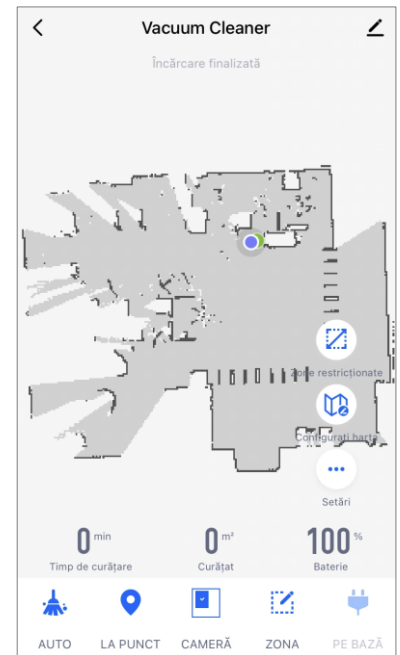

## B.4 Robot aspirator AENO ARC0002S/ARC0003S


### B.4.1 Procesul de conectare

**AVERTISMENT!** Asigurați-vă că vă conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Frecvența de 5 GHz nu este acceptată de dispozitivele AENO.

Conectați stația de andocare la sursa de alimentare și așezați aspiratorul pe stația de andocare.


# A E N O

În fila "Casă" a aplicației, apăsați "+" sau "Adăugați un dispoz." (butonul este disponibil dacă nu există dispozitive adăugate în aplicație).

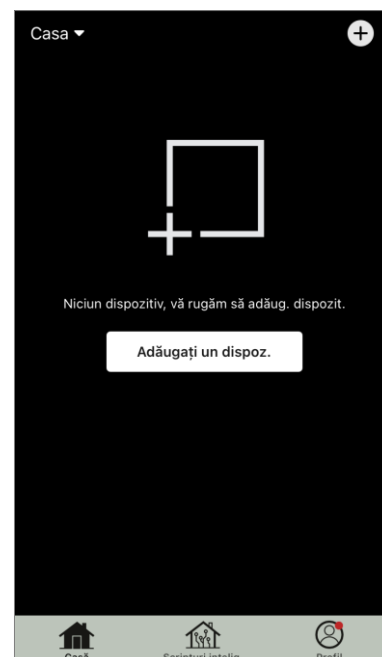

În fereastra care se deschide, selectați categoria "Aspirator".

**NOTĂ.** Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.

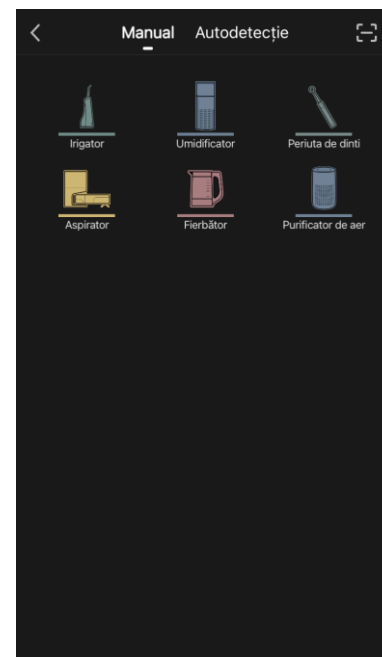




Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola dacă aceste câmpuri nu sunt completate automat.



Asigurați-vă că modul AP este selectat în colțul din dreapta sus.



Apăsați butonul Start/Stop pentru a porni aspiratorul. După 15 secunde pe panoul de control, apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi până când lumina butonului începe să clipească.



# A E N O

Apoi, în ecranul "Instrucțiuni de conectare", bifați căsuța "Indicatorul LED clipește" și apăsați "Următ."


Conectați-vă smartphone-ul la hotspotul Wi-Fi numit "Smart Life – XXXX".

Reveniți la aplicație și apăsați "Conecta".

Așteptați până când apare mesajul "Adăugat".

**AVERTISMENT!** Dacă conexiunea eșuează, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, verificați setările routerului Wi-Fi la adresa **aeno.com/ro/router-help** și apoi repetați procesul de conectare.

Veți putea apoi să vă controlați dispozitivul din cadrul aplicației.

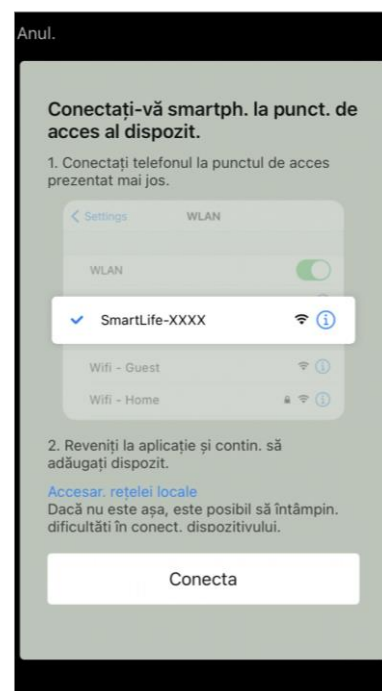

## B.4.2 Panoul de robot aspirator

Următoarele informații sunt disponibile în fereastra panoului de control al aspiratorului:

- starea actuală a aspiratorului;
- harta camerei;
- timpul și zona de curățare;
- nivelul de încărcare a bateriei.

Meniul din partea de jos a panoului de control vă permite să operați unitatea folosind următoarele butoane.

Butonul **"Auto"** pornește modul de curățare inteligentă. Butonul **"La punct"** direcționează unitatea către punctul specificat pentru curățare.


Butonul **"Cameră"** vă permite să selectați camera care urmează să fie curățată.

Cu ajutorul butonului **"Zona"**, puteți începe curățarea în una sau mai multe zone de curățare.

Butonul **"Pe bază"** direcționează unitatea către stația de andocare.

Butoanele sunt disponibile pe ecranul hărții:

- **"Configurarea zonelor interzise"** – pentru a indica pe hartă una sau mai multe zone care nu trebuie curățate (zone separate pentru curățarea uscată și umedă) și pentru a plasa unul sau mai mulți pereți virtuali pe hartă;

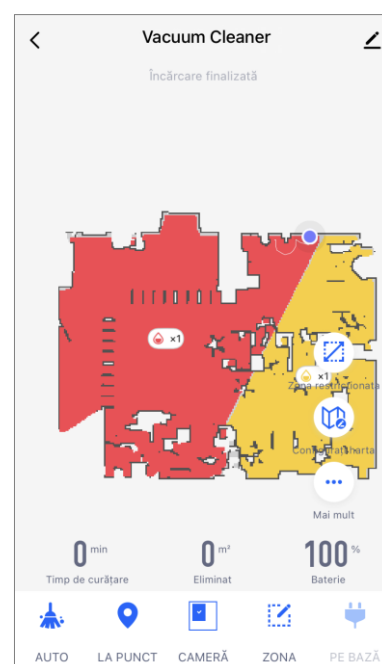

- **"Setare hartă"** – pentru ajustarea limitelor camerelor, controlul modurilor de curățare în camere.
- **"Setări"** – pentru a controla funcțiile de bază ale aspiratorului.

În colțul din dreapta sus al panoului de control se află o pictogramă  pentru a accesa setările avansate ale dispozitivului (pentru mai multe informații despre setările avansate, consultați punctul **C.1** de mai jos).

Pentru un exemplu de creare de scenarii pentru gestionarea dispozitivelor, a se vedea punctul **E** de mai jos.

## B.5 Ceainicul electric inteligent AENO AEK0007S

### B.5.1 Procesul de conectare

Așezați ceainicul pe un suport. Conectați fișa cablului de alimentare la o priză de curent.


În fila "Casă" a aplicației, apăsați "+" sau "Adăugați un dispoz." (butonul este disponibil dacă nu există dispozitive adăugate în aplicație).



# A E N O

În fereastra care se deschide, selectați categoria "Fierbător".

**NOTĂ.** Dacă un sistem vă solicită să activați orice funcție de pe smartphone, urmați sfaturile oferite de acesta.

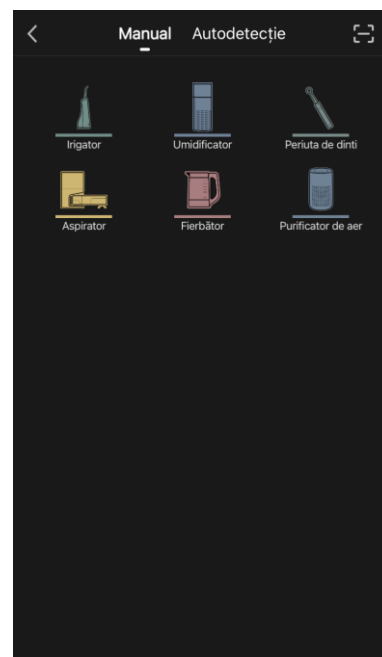


Introduceți numele rețelei Wi-Fi și parola dacă aceste câmpuri nu sunt completate automat.



Asigurați-vă că modul EZ este selectat în colțul din dreapta sus.

Țineți apăsat întrerupătorul ceainicului până când cele 2 lumini clipească și aparatul emite câteva semnale sonore.

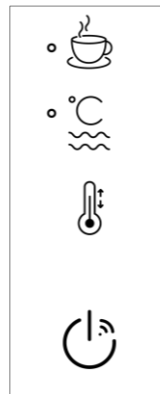

În ecranul "Instrucțiuni de conectare", bifați căsuța "Indicat. LED clipește" și apăsați "Următ.".

Așteptați până când apare mesajul "Dispozitiv adăugat cu succes".

**AVERTISMENT!** Dacă conexiunea eșuează, asigurați-vă că dispozitivul este pornit, verificați setările routerului Wi-Fi la adresa **[aeno.com/ro/router-help](https://aeno.com/ro/router-help)**, apoi repetați procesul de conectare.

Veți putea apoi să vă controlați dispozitivul din cadrul aplicației.


### B.5.2 Panou de control al ceainicului electric

Următoarele funcții sunt disponibile în fereastra panoului de control al ceainicului.

"Timp cald": Pentru a seta intervalul de timp în care va fi menținută temperatura setată, apăsați afișajul orei și al minutelor, utilizați comutatorul pentru a activa/dezactiva modul de menținere a temperaturii.

"Setarea temperaturii" vă permite să selectați temperatura dorită și să comutați modul de funcționare a fierbătorului (încălzire directă la temperatura setată sau fierbere și apoi răcire la temperatura setată).

Pictogramele din partea de jos a panoului de control vă permit să porniți încălzirea, să setați programul de funcționare și să selectați unitatea de măsură a temperaturii.

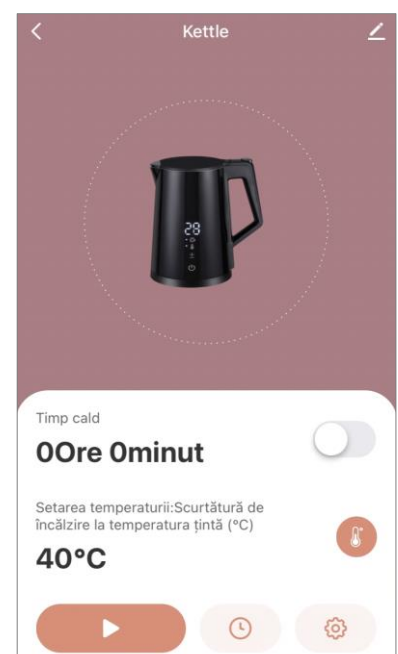

# A E N O

În colțul din dreapta sus al panoului de control se află o pictogramă  pentru a accesa setările avansate ale dispozitivului (pentru mai multe informații despre setările avansate, consultați punctul **C.1** de mai jos).

Pentru un exemplu de creare de scenarii pentru gestionarea dispozitivelor, a se vedea punctul **E** de mai jos.

## C. Setări suplimentare



### C.1 Meniul Setări avansate ale dispozitivului

Exemplele și imaginile prezentate sunt aceleași pentru toate dispozitivele.

Pentru a deschide fereastra de setări avansate ale dispozitivului în aplicație, apăsați  în colțul din dreapta sus al panoului de control al dispozitivului.

Puteți face următoarele prin intermediul elementelor de setări avansate

- pictograma  în linia cu numele dispozitivului: editați afișarea dispozitivului în aplicație (modificați pictograma, numele, locația dispozitivului);

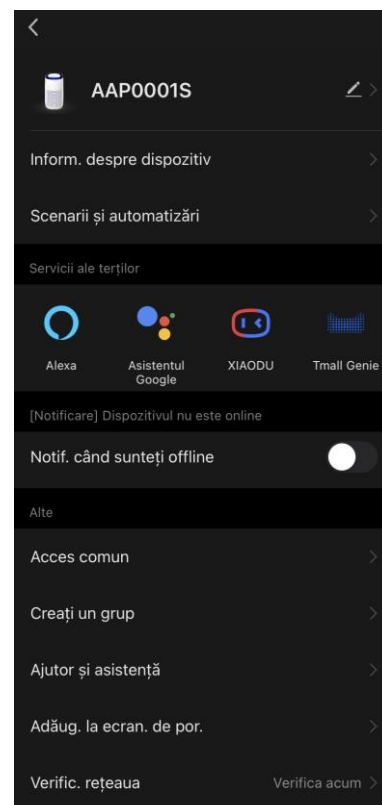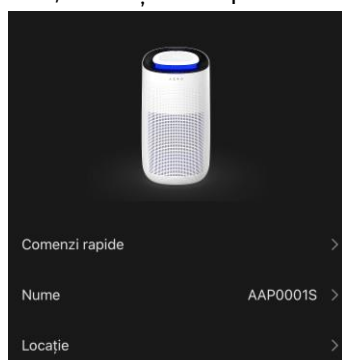

- "Inform. despre dispozitiv": vizualizați informații de fond despre funcționarea dispozitivului (număr unic (ID), adresa IP a rețelei, fusul orar și alte date);
- "Scenarii și automatizări": vizualizați scenariile în care este utilizată unitatea;
- "Servicii ale terților": integrarea contului cu serviciile Alexa și Google Asistent pentru controlul vocal al dispozitivelor;
- "Notif. când sunteți offline": Activați sau dezactivați trimiterea de notificări atunci când dispozitivul este în afara rețelei;
- "Acces comun": organizați accesul la controlul dispozitivului prin intermediul unui alt cont, de exemplu pentru membrii familiei (a se vedea punctul **C.2** de mai jos);
- "Creați un grup": combinați dispozitivele în grupuri pentru a le gestiona ca un grup;
- "Adăug. la ecran. de por.": adăugați o comandă rapidă a dispozitivului pe ecranul principal al smartphone-ului pentru acces rapid la panoul de control al dispozitivului;
- "Verific. rețeaua": permite verificarea funcționării rețelei Wi-Fi, a intensității semnalului și a stării conexiunii la rețea.
- "Actualiz. dispozitiv": Verificați și instalați cele mai recente actualizări pentru dispozitiv sau activați actualizarea automată;
- "Ștergeți dispozitiv": elimină dispozitivul din aplicația mobilă (a se vedea punctul **C.3** de mai jos).

# A E N O

## C.2 Acces general

În aplicația mobilă AENO, un dispozitiv poate fi conectat doar la un singur cont. Din acest cont, utilizatorul poate partaja accesul cu alți utilizatori. Prin partajare, alți utilizatori pot controla dispozitivul, pot schimba modurile și setările de funcționare, dar nu pot instala sau modifica datele dispozitivului, nu pot crea scripturi și nu pot elimina dispozitive din aplicație.

Pentru a partaja aparatul, accesați meniul Advanced Device Settings (Setări avansate ale aparatului) (a se vedea punctul **C.1**) și selectați "Acces comun".

Apăsați "Acordarea acces." și introduceți detaliile contului care va avea acces la gestionarea dispozitivului: selectați țara și adresa de e-mail.

Apăsați "OK".


Contul care este partajat va fi afișat în ecranul "Acces comun" al dispozitivului. Faceți clic pe linia cu contul adăugat pentru a modifica afișarea acestuia (fotografie și nume), pentru a seta perioada de acces sau pentru a anula complet partajarea.

În contul accesat, dispozitivul va apărea în lista "Dispozitive partajate" din fila "Casă".



Meniul Setări avansate ale aparatului partajat (pictograma  de pe panoul de control) vă permite să

- conectați asistenții vocali;
- activați sau dezactivați notificarea atunci când dispozitivul părăsește rețeaua;
- pentru a obține informații privind amplasarea unității;
- accesați pagina de ajutor și asistență;
- revocă accesul partajat acordat.

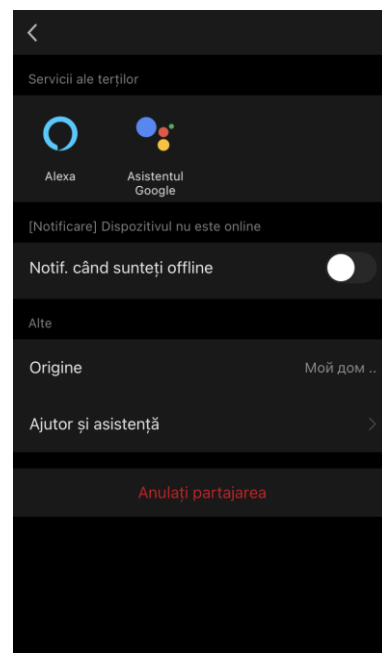

## C.3 Îndepărtarea unui dispozitiv



Exemplele și imaginile prezentate sunt aceleași pentru toate dispozitivele.





Pentru a elimina dispozitivul din contul dvs., accesați meniul de setări avansate făcând clic pe pictograma  din panoul de control al dispozitivului.

Selectați ultima opțiune din meniul de setări – "Ștergeți dispozitivul".



Pentru a șterge toate datele dispozitivului din contul dvs., apăsați butonul "Șterge dispozitivul" și selectați opțiunea de ștergere.

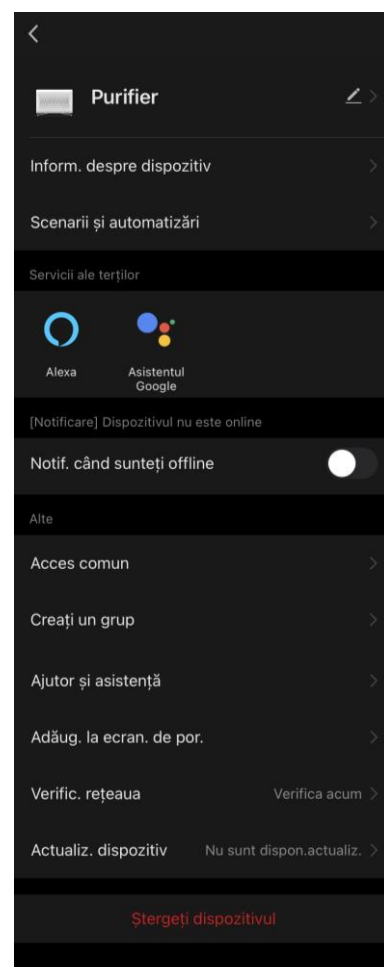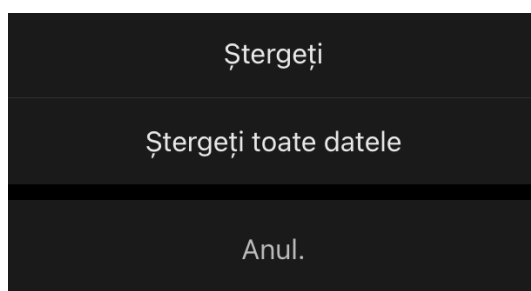


## D. Lucrul cu case și spații

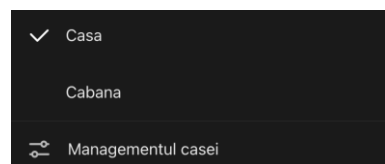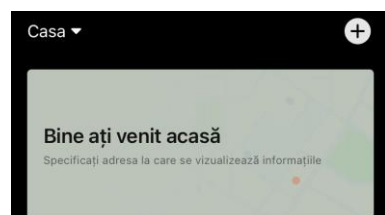

În cadrul aplicației, puteți distribui dispozitive în camerele unei anumite case. Numele casei actuale este afișat în colțul din stânga sus al ecranului. Apăsați pe numele unei case pentru a trece de la o casă la alta sau pentru a accesa meniul de gestionare a casei (configurați sau ștergeți o casă existentă, creați una nouă, alăturați-vă altei case). Meniul de gestionare a casei este, de asemenea, disponibil în fila "Profil".

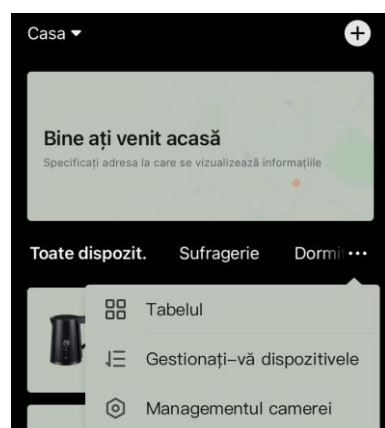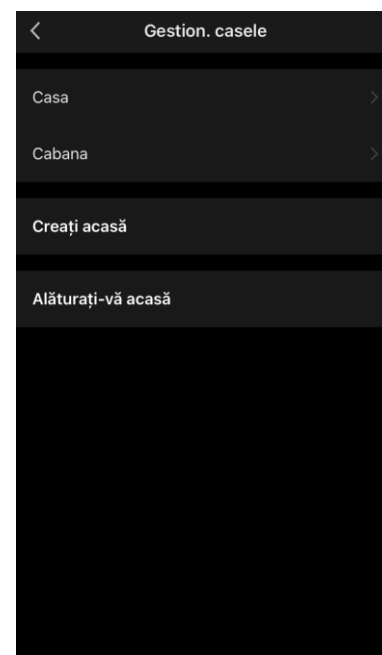

Pentru a vă gestiona spațiile, faceți clic pe "•••" în fila "Casă" și selectați "Managementul camerei" ("Managementul facilităților") din lista derulantă. În meniul de gestionare a camerelor, puteți seta ordinea în care sunt afișate camerele în fila "Casă", puteți modifica camerele existente (schimbați numele, adăugați dispozitive) și puteți adăuga o nouă cameră. Pentru a schimba locația unui dispozitiv în aplicație, accesați meniul de gestionare a camerelor și selectați camera în care doriți să mutați dispozitivul (acesta va fi eliminat automat din camera curentă). De asemenea, puteți deschide meniul setări avansate ale dispozitivului (a se vedea punctul **C.1**), selectați "Informații despre dispozitiv" și modificați locația.

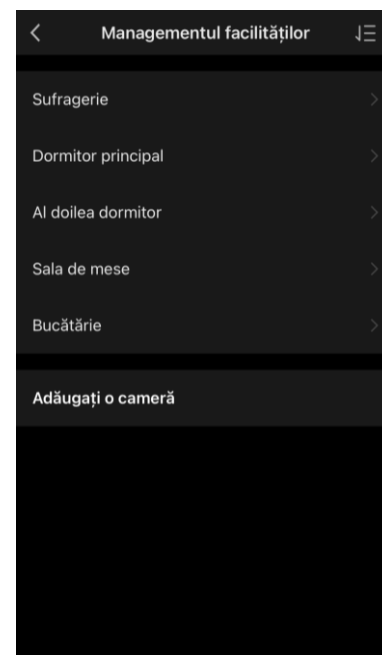

## E. Crearea de scenarii. Automatizare



Scripturile inteligente din aplicația mobilă **AENO** sunt utilizate pentru a automatiza funcționarea dispozitivelor.

Cu ajutorul unui script, puteți rula algoritmi de automatizare, puteți efectua una sau mai multe acțiuni asupra dispozitivelor conectate. Automatizarea declanșează automat scenarii sau acțiuni cu dispozitivele conectate, în funcție de o condiție definită de utilizator.

De exemplu, porniți un purificator de aer cu dezinfecție UV timp de o oră. Dispozitivul trebuie să funcționeze în timp ce copiii sunt plecați și să se oprească înainte de întoarcerea lor. Cu ajutorul scripturilor inteligente ale AENO, puteți configura o secvență de operațiuni ale dispozitivului.

Pentru a crea **un scenariu**, mergeți la "Scripturi intelig." și apăsați "+".


Din lista care se deschide, selectați "Execut. scenar.".

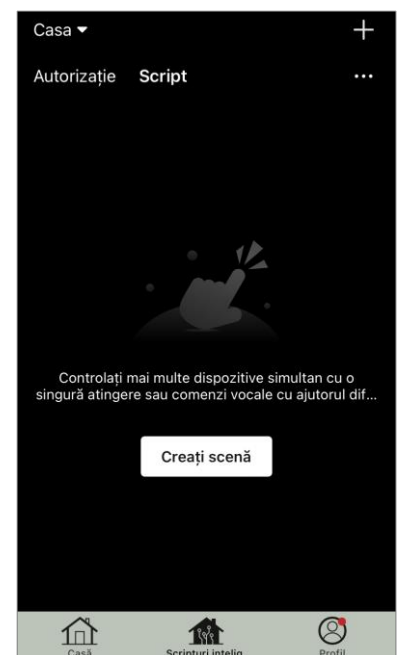

Selectați unul dintre elemente:


- "Por. dispozit.", apoi specificați dispozitivul și acțiunea sau funcția acestuia;
- "Selectați scenariul" (se poate selecta automatizarea disponibilă);
- "Întârziere" (este disponibilă o întârziere de până la 5 ore până la executarea scriptului, se poate selecta o singură întârziere).

Apăsați "Următ.".

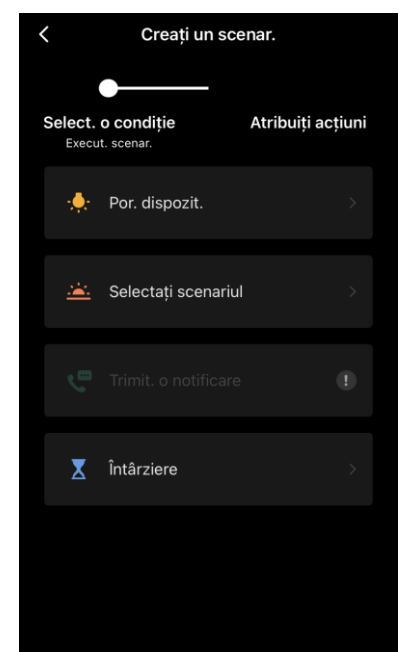


# A E N O

În fereastra scriptului creat puteți adăuga acțiunile necesare, puteți modifica numele scriptului, stilul și perioada de acțiune în care poate fi executat scriptul. Confirmați crearea scriptului prin apăsarea butonului **"Salvați"**. Scenariul creat va apărea în lista de "Scripturi intelig.".

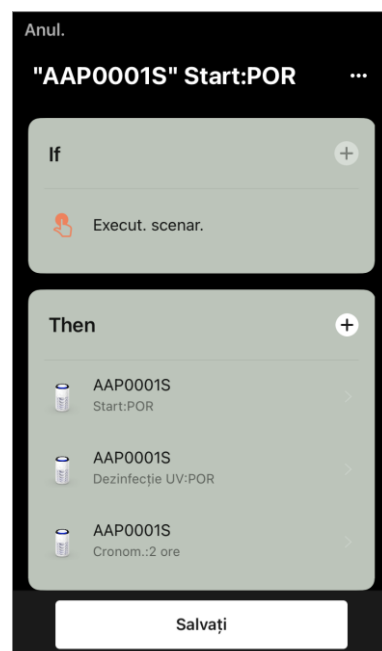

Pentru a crea **o automatizare** în secțiunea "Scripturi intelig.", apăsați "+" în partea dreaptă sus a ecranului. Din lista care se deschide, selectați unul dintre elemente:

- "Schimbarea vremii" (aplicația se ghidează după datele meteo, pentru aceasta trebuie să introduceți adresa casei în setările sale, a se vedea punctul **D**);
- "Progr." (acțiunea va fi efectuată în conformitate cu un program stabilit);
- "Schimbarea stării dispozit." (acțiunea va fi declanșată la starea dispozitivului sau la modul de funcționare specificat).

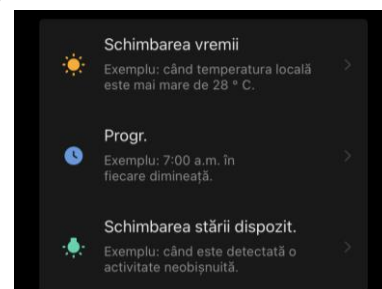

După selectarea condițiilor, specificați acțiunea necesară, similară creării unui script (pornirea dispozitivului, executarea scriptului, trimiterea de mesaje, întârziere). Scenariile și automatizările create sunt afișate în secțiunea "Scripturi intelig.". Apăsați "•••" pe panoul de automatizare/script pentru a vizualiza detaliile condițiilor, pentru a adăuga acțiuni sau condiții, pentru a schimba stilul de afișare.